


Zawór napełniający Geberit typ 380, przyłącze wody z boku, 3/8", nypel z mosiądzu

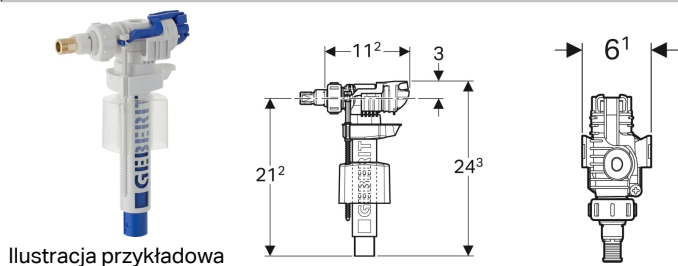

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do montażu w spłuczkach natynkowych z przyłączem wody z boku
- Do ścieków szarych (woda deszczowa) o wartości pH 6,0–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego
- Do spłuczek ceramicznych
- Do wody pitnej

Właściwości

- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Nypel gwintowany z mosiądzu
- Przyłącze wody z boku
- Poziom hałas zgodny z Grupą I armatury (DIN4109)

Dane techniczne

| | |
|--|-------------|
| Ciśnienie | 10-1000 kPa |
| Poziom hałas przy przepływie 3 bar | 12 dB(A) |
| Poziom hałas przy przepływie 5 bar | 18 dB(A) |
| Maksymalna temperatura składowania | 40 °C |
| Maksymalna temperatura wody | 25 °C |
| Przepływ obliczeniowy | 0.11 l/s |
| Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego | 50 kPa |

Zakres dostawy

- Adapter do nypla zaworu napełniającego typu 350
- Śrubunek z uszczelnieniem stożkowym

| Nr art. | B | H | T |
|--------------|--------|---------|---------|
| 240.700.00.1 | 6.1 cm | 24.3 cm | 11.2 cm |