


## Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny



Ilustracja przykładowa

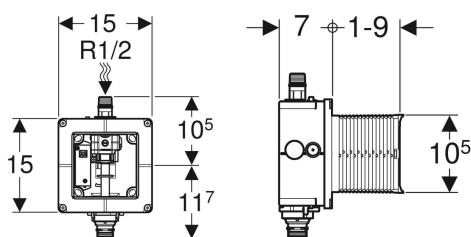

### Przeznaczenie

- Do montażu podtynkowego w zabudowie masywnej
- Do mocowania zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

### Właściwości

- Przyłącze wody na górze na środku
- Wstępnie zamontowana rurka spłukująca do przepłukania instalacji
- Z nypem z tworzywa sztucznego
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Przygotowane przyłącze elektryczne
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi

### Dane techniczne

Ciśnienie	100-800 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Wilgotność względna powietrza	95 %
Maksymalna temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.24 l/s
Przepływ obliczeniowy	0.3 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	100 kPa

### Zakres dostawy

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa podtynkowa
- Zawór odcinający z dławikiem
- Peszel ochronny
- Zacisk

### Nr art.

116.001.00.1



- Do kompletowania z kolanem spłukującym, króćcem i zaworem spłukującym